

Použití

Snímače hladiny typu BLZ jsou určeny pro měření až čtyř limitních stavů hladiny v nádržích s kapalnými látkami, včetně měření v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tento snímač je zařízení využívající k indikaci hladiny magnetické relé s elektrickým kontaktem.

Popis funkce

- volitelné úrovně sepnutí hladiny
- Exi provedení simple apparatus
- volitelné materiálové provedení tyče a plováku
- volitelný typ plováku
- volitelný typ připojení - příruba, šroubení, kleština

Technické parametry


- snímání až dvou hladin
- délka vodící tyče do 1 m
- litá hliníková hlava nebo vývodka
- provedení nerez/polypropylen
- plováky pro hustoty média od 0.7 kg/dm³
- standardní připojení šroubení G3/8"SS / G1"PP
- teplota v místě měření -30 až 60/105°C
- krytí IP65/66

Certifikace

- prohlášení o shodě EU
- ISO9001/2016



Základní rozměry

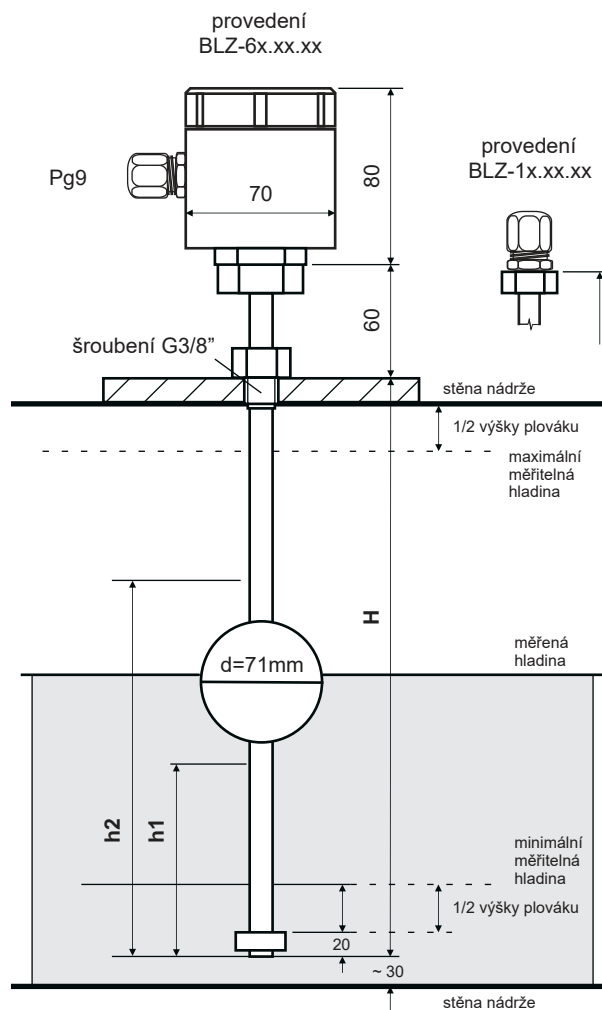

Sortimentní tabulka

BLZ- X X. X. X. X X

1 6 9						Hlava přístroje	Průchodka PG9 BVH6 svorková krabička Zvláštní provedení po dohodě
1. 2. 3. 4.						1 2 3 4	Počet snímaných hladin (počet spínačů)
	1 2					1 2	Počet plováčků
		3.				Bez nebezpečí výbuchu	Standardní provedení
			1 2			Nerez Polypropylen	Materiál zanořené části
				0 1		Zapojení spínačů	nezávislé kontakty kontakty proti společné svorce

Nedílnou součástí objednávky je vyplněný dotazník stavoznaku

Sortimentní tabulka Ex


BLZ- X X. X. X. X X Ex

1 6 9						Hlava přístroje	Průchodka PG9 BVH6 svorková krabička Zvláštní provedení po dohodě
1. 2. 3. 4.						1 2 3 4	Počet snímaných hladin (počet spínačů)
	1 2					1 2	Počet plováčků
		2.				Zóna 2	Hlava přístroje pro umístění do zóny 2 vestavěné pasivní komponenty jsou napojeny na vnější jiskrově bezpečné zařízení
			1			Nerez	Materiál zanořené části
				0 1		Zapojení spínačů	nezávislé kontakty kontakty proti společné svorce

Nedílnou součástí objednávky je vyplněný dotazník stavoznaku

Schema zapojení

Zapojení 2 nezávislých kontaktů



Zapojení kontaktů proti společné svorce

