


Příslušenství panelových přístrojů řady AP, APOSYS a MRS

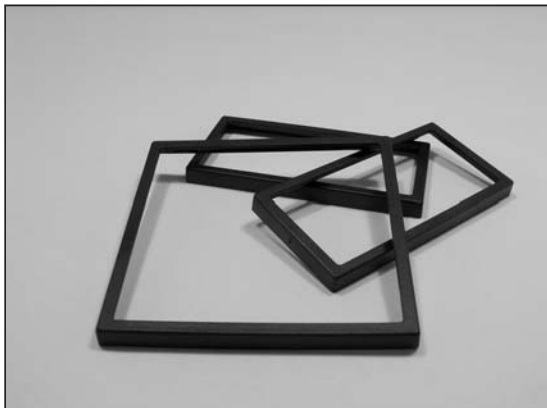

Čelní rámečky

Dodávají se ve 2 rozměrech: 96x48 mm a 96x96 mm. Rámeček je standardní součástí přístroje, v případě potřeby je možno jej objednat jako náhradní díl.

- **Objednací kód**

Čelní rámeček 96x48 mm

Čelní rámeček 96x96 mm



Rámečky na zvýšení krytí

Slouží ke zvýšení krytí panelových přístrojů na IP 65. Dodávají se ve 2 rozměrech: 96x48 mm a 96x96 mm.

- **Objednací kód**

Rámeček na zvýšení krytí 96x48 mm

Rámeček na zvýšení krytí 96x96 mm




Montážní úchyty do panelu

Slouží k upevnění přístrojů do panelu. Úchyty jsou standardní součástí dodávky přístroje, v případě potřeby je možno objednat úchyty jako náhradní díl.

- **Objednací kód**

Sada montážních úchytů do panelu (2 ks)

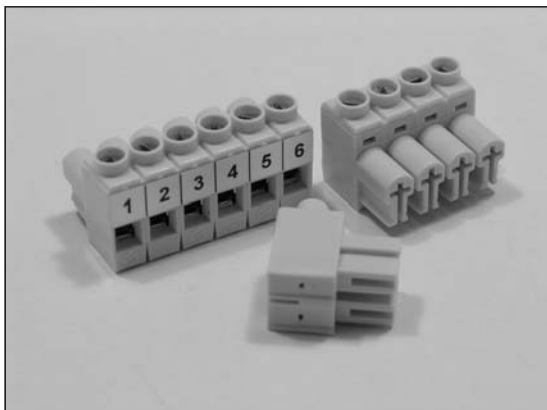

Sady svorek

Přístroje řady AP, APOSYS a MRS mají výsuvné svorky. Svorky jsou standardní součástí přístroje, v případě potřeby je možno sadu svorek k příslušnému typu přístroje objednat jako náhradní díl.

- **Objednací kód**

Sada svorek APOSYS 10, MRS 01, MRS 04

Sada svorek APOSYS 20

Sada svorek AP 01, AP 02


Sada svorek AP 11

Sada svorek APOSYS 02

Sada svorek APOSYS 30, APOSYS 40

Sada svorek MRS 12

Příslušenství panelových přístrojů řady AP, APOSYS a MRS

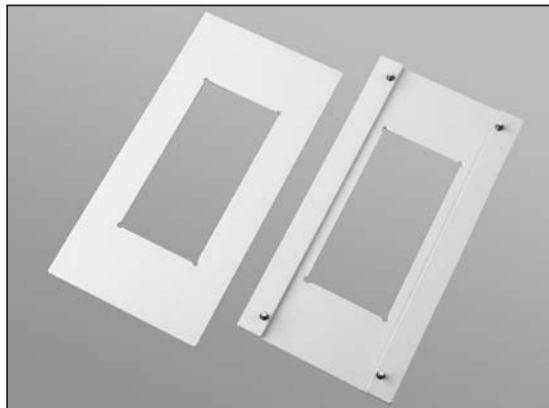

Redukce do panelu

Redukce se používá při náhradě starších přístrojů typu Zepakomp a Zepax ke snadnému a elegantnímu zaslepení otvoru pro montáž přístrojů AP, APOSYS a MRS. Materiál je plech tl. 2 mm s nástřikem šedou práškovou barvou.

- **Objednací kód**


Redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm



Redukce do panelu

- **Objednací kód**

Redukce do panelu 100 x 100 / 90,5x 3,5 mm

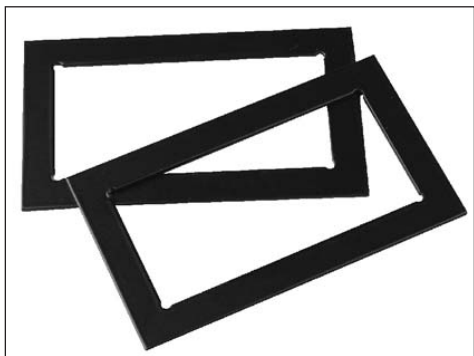

Rámečky do panelu

V případě potíží s výrobou přesného montážního otvoru do panelu je možno vyrobit otvor o něco větší (92x45 mm) a před panel použít vymezovací rámeček. Ten zároveň zabraňuje poškození plastových čelních rámečků. Materiál je dural tl. 2 mm s nástřikem černou práškovou barvou.

- **Objednací kód**

Rámeček do panelu 96x48 mm



Skříň pro nástěnnou montáž

Skříň pro nástěnnou montáž přístrojů řady AP, APOSYS a MRS je možno doplnit potřebným počtem vývodů podle přání zákazníka. Materiál skříně je polystyrol (samozhášivý, nárazuvzdorný, teplotně odolný do 70 °C). Rozměry skříně jsou 180x110x165 mm (šxvxh).

- **Objednací kód**

PS Skříň pro nástěnnou montáž